

Fjällbacka Spiraltrappa



Bilden visar Fjällbacka spiraltrappa av massiv bok, högervriden.
Extra trappräcke till höger på övervåningsgolv är tillbehör.

Trappan är av metall med trappsteg av massiv bok.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1370 mm. Takhöjd golv-till-golv upp till 2800 mm.
- Alla metalldelar är pulverlackerade i grå/silver färg.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högervriden.
- Passar till raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet – extra rakt skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Fjällbacka Spiraltrappa

Teknisk information

Massiv lackad bok.

Diameter	mm	1370
Max takhöjd	mm	2800 (min. 1250)
Steghöjd	mm	215-233
Stegtjocklek	mm	30
Höjd trappräcket	mm	930
Trappavsatsens bredd	mm	752
Vridning per steg	°	se skiss nedan
Mittstolpens diameter	mm	127
Diameter räckes stolpar	mm	22
Diameter handledare	mm	50
Minsta hålmått	mm	1370 x 1370
Rekommenderat hålmått	mm	1470 x 1470
Vikt	kg	150



Fjällbacka Spiraltrappa


Teknisk information

Tabellen nedan visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till-golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till-golv 2500 mm används 11 steg.

11	12
2356	2580
-	-
2566	2800
280°	305°

Högertriden

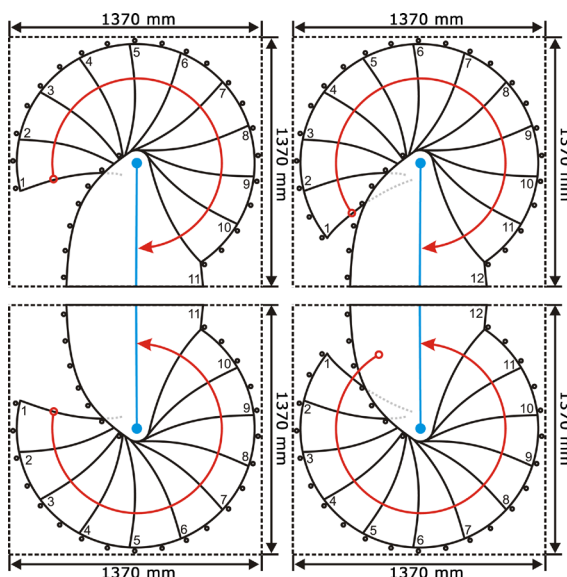

Trappan levereras alltid i fullängd till 2800 mm golv-till-golv.

Vid låg takhöjd används inte alla steg.

Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

