

Milano Spiraltrappa



Bilden visar Milano Spiraltrappa, högerviden. Extra trappräcke till övervåningen är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av pulverlackerat stål i svart färg för inomhusbruk.


- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3003 mm.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högerviden.
- Passar till raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Milano Spiraltrappa

Teknisk information

Massiv ek, lackad.

Diameter	mm	1200	1400	1600
Max takhöjd	mm	3003	3003	3003
Steghöjd	mm	210-231	210-231	210-231
Stegtjocklek	mm	12	12	12
Höjd trappräcket	mm	1000	1000	1000
Trappavsatsens bredd	mm	650	750	850
Vridning per steg	°	se bif. skiss	se bif. skiss	se bif. skiss
Vridning trappavsatsen	°	53	53	53
Mittstolpens diameter	mm	108	108	108
Diameter räckes stolpar	mm	22	22	22
Vågrät tub-räcke	mm	6	6	6
Diameter handledare	mm	40	40	40
Minsta hålmått	mm	1200 x 1250	1400 x 1450	1600 x 1650
Rekommenderat hålmått	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
Vikt	kg	219	227	234

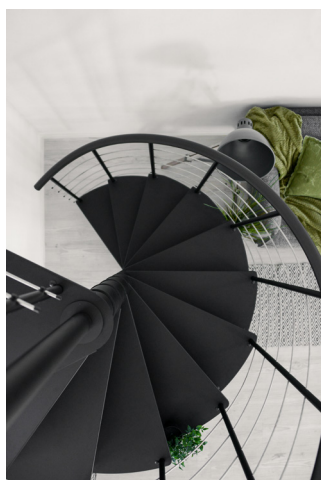

Metalldelarna är av pulverlackerad stål i svart färg.
Vågrät tub-räcke av rostfritt stål.




Milano Spiraltrappa - 1200 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

	11	12	13
H min	2310 mm	2520 mm	2730 mm
H max	2541 mm	2772 mm	3003 mm
DM120	326°	356°	385°

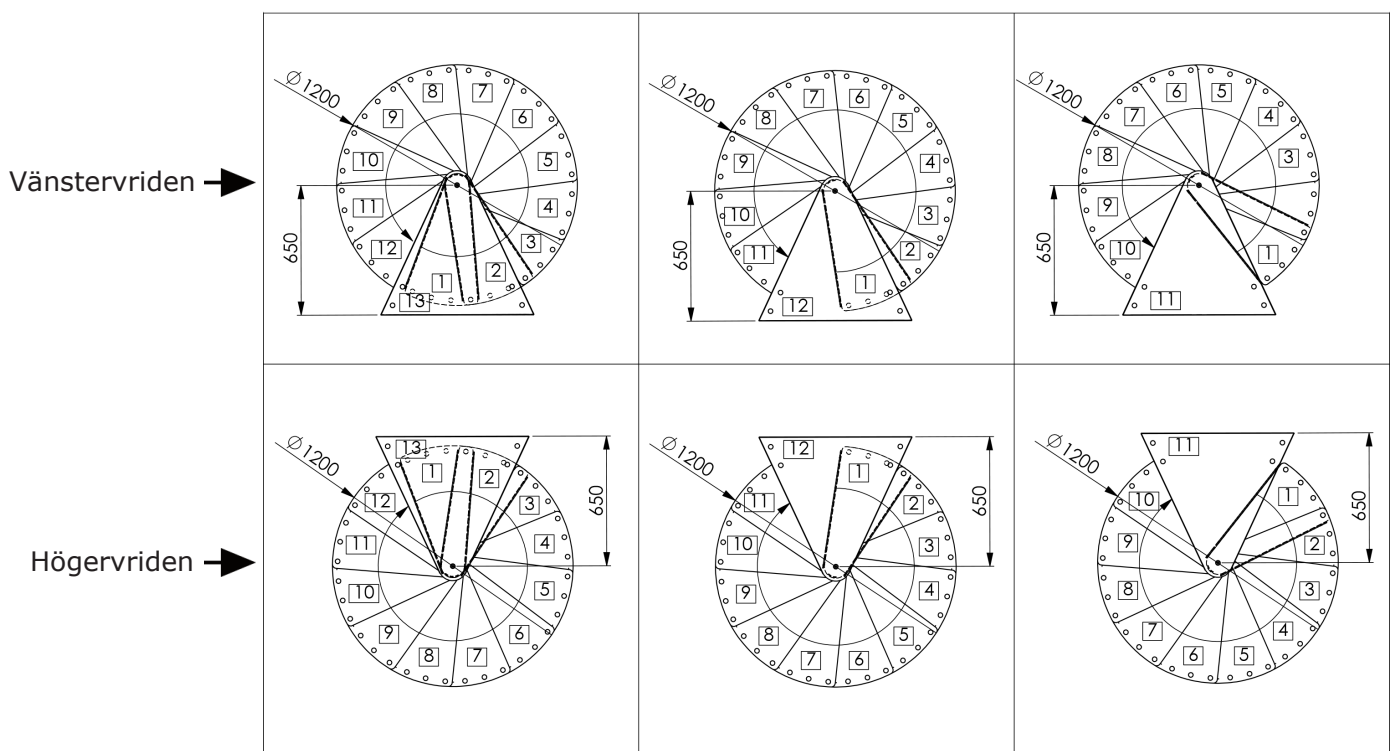


Trappan levereras alltid i fulllängd till 3090 mm golv-till-golv.
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Milano Spiraltrappa - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

	11	12	13
H min	2310 mm	2520 mm	2730 mm
H max	2541 mm	2772 mm	3003 mm
DM140	283°	308°	334°

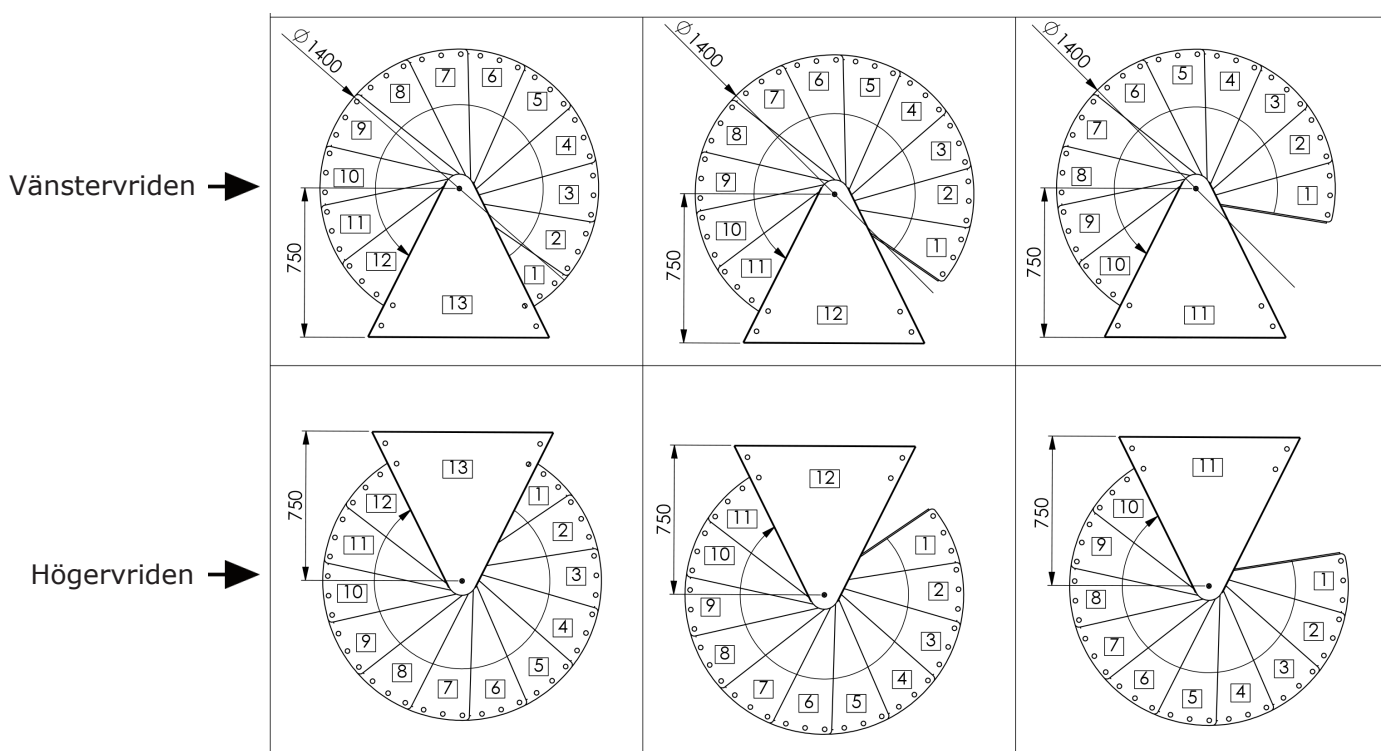


Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Milano Spiraltrappa - 1600 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

	11	12	13
H min	2310 mm	2520 mm	2730 mm
H max	2541 mm	2772 mm	3003 mm
DM160	251°	273°	295°

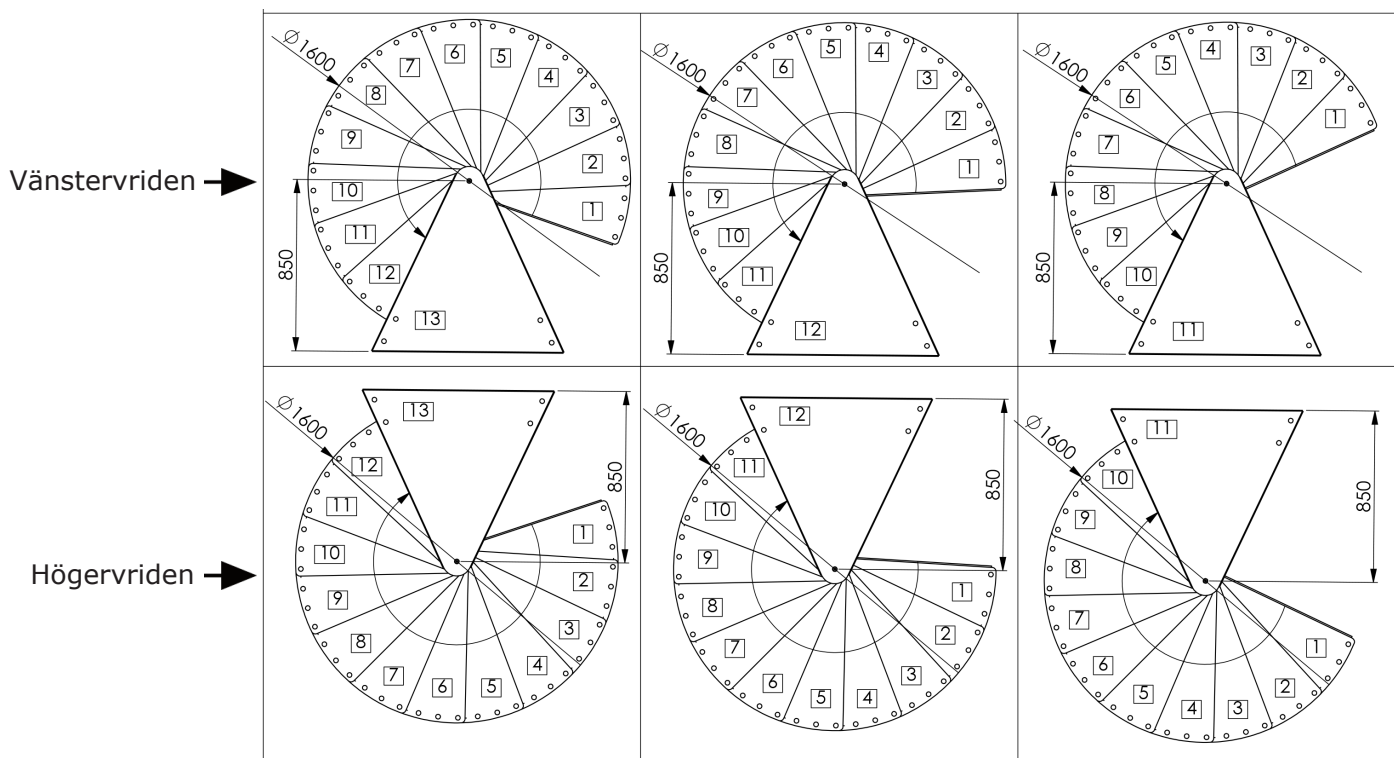

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

