

Royal Colour Spiraltrappa



Bilden visar Royal Colour spiraltrappa, vänstervriden.
Extra trappräcke på övervåningsgolv är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av pulverlackerat stål i grafitgrå färg för inomhusbruk.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3000 mm.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller höger vriden.
- Passar till raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet – extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Royal Colour Spiraltrappa


Teknisk information

Pulverlackerad stål

Diameter	mm	1200	1400	1600
Max takhöjd	mm	3000 (min. 1250)	3000 (min. 1250)	3000 (min. 1250)
Steghöjd	mm	207-231	207-231	207-231
Höjd trappräcket	mm	1020	1020	1020
Trappavsatsens bredd	mm	796	913	1030
Vridning per steg	°	Se bif. skiss	Se bif. skiss	Se bif. skiss
Vridning av trappavsatsen	°	50	50	50
Mittstolpens diameter	mm	127	127	127
Diameter räckes stolpar	mm	22	22	22
Diameter handledare	mm	50	50	50
Minsta öppningsmått	mm	1200 x 1250	1400 x 1450	1600 x 1650
Rekommenderat öppningsmått	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
Vikt	kg	184	197	205



Metalldelarna är av pulverlackerat stål i grafitgrå färg.
Handledaren är av pulverlackerad aluminium i grafitgrå färg.

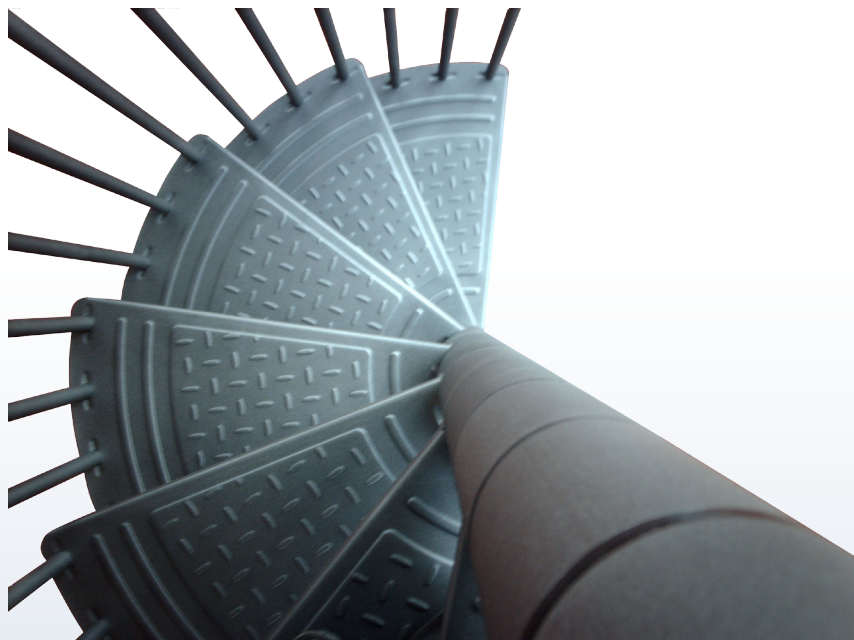

Royal Colour Spiraltrappa - 1200 mm

Teknisk information


Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2277	2484	2691
-	-	-
2541	2772	3003
326°	356°	385°

Vänstervriden →

Höger vriden →

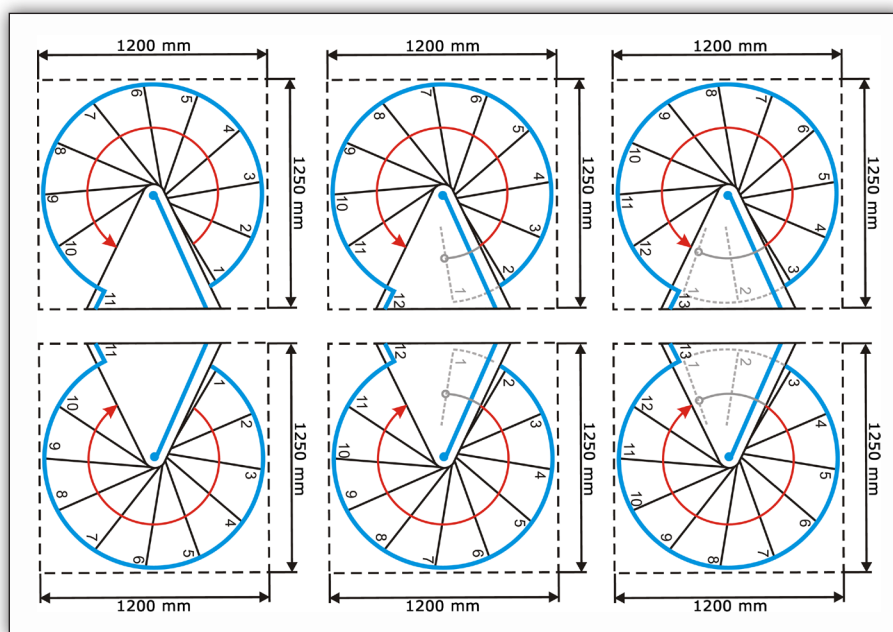

Trappan levereras alltid i fullängd till 3000 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


Royal Colour Spiraltrappa - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2277	2484	2691
-	-	-
2541	2772	3003
283°	308°	334°

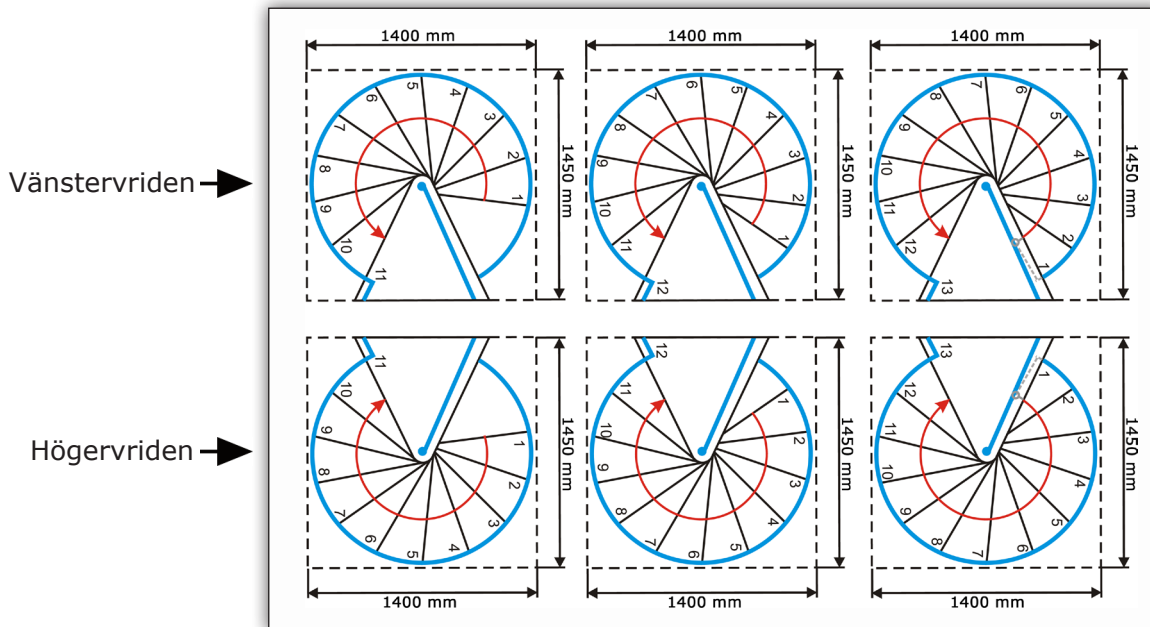

Trappan levereras alltid i fullängd till 3000 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


Royal Colour Spiraltrappa - 1600 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2277	2484	2691
-	-	-
2541	2772	3003
251°	273°	295°

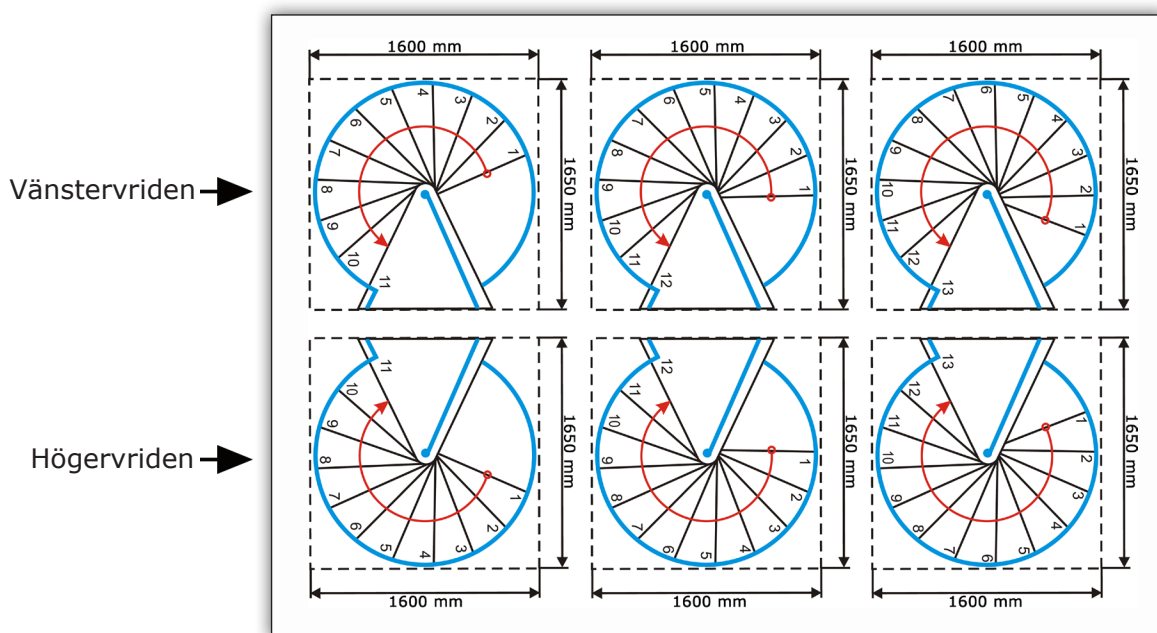

Trappan levereras alltid i fullängd till 3000 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

