

Sanremo Spiraltrappa



Bilden visar Sanremo spiraltrappa i valnötslaserad massiv bok, vänstervriden.

Spiraltrappa tillverkad av trä och metall. Trappan är av metall med trappsteg av valnötslaserad massiv bok.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3094 mm.
- Alla metalldelar är pulverlackerade. Tubräcke av rostfritt stål.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller höger vriden.
- Passar till både runda, raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Sanremo Spiraltrappa

Teknisk information

Massiv ek, lackad.

Diameter	mm	1200	1400	1600
Max takhöjd	mm	3094	3094	3094
Steghöjd	mm	220-238	220-238	220-238
Stegtjocklek	mm	35	35	35
Höjd trappräcket	mm	920	920	920
Trappavsatsens bredd	mm	742	836	829
Vridning per steg	°	se bif. skiss	se bif. skiss	se bif. skiss
Vridning trappavsatsen	°	50	50	50
Mittstolpens diameter	mm	127	127	127
Diameter räckes stolpar	mm	22	22	22
Vågrät tub-räcke	mm	6	6	6
Diameter handledare	mm	40	40	40
Minsta hålmått	mm	1200 x 1200	1400 x 1400	1600 x 1600
Rekommenderat hålmått	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
Vikt	kg	152	169,5	187



Metalldelarna är av pulverlackerad stål i grå/silver färg. Handledarna är av valnötslaserad massiv bok.




Tillbehör: Barnskydd under trappsteg av pulverlackert stål i svart färg.

Sanremo Spiraltrappa - 1200 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
284°	310°	336°

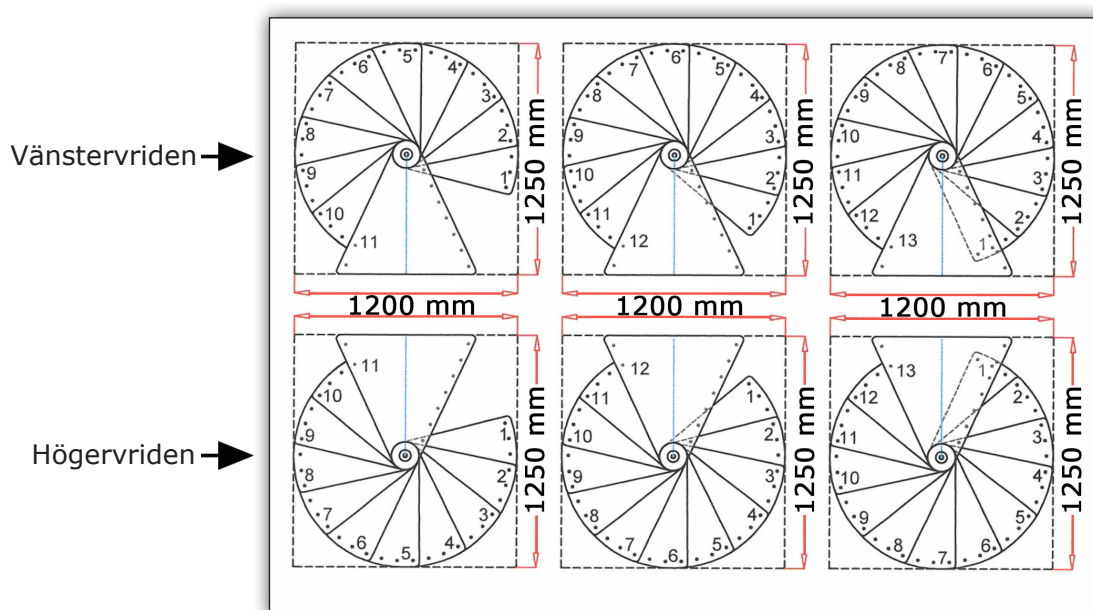


Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Sanremo Spiraltrappa - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg,
som skall användas i förhållande till
takhöjd golv-till-golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
288°	314°	340°

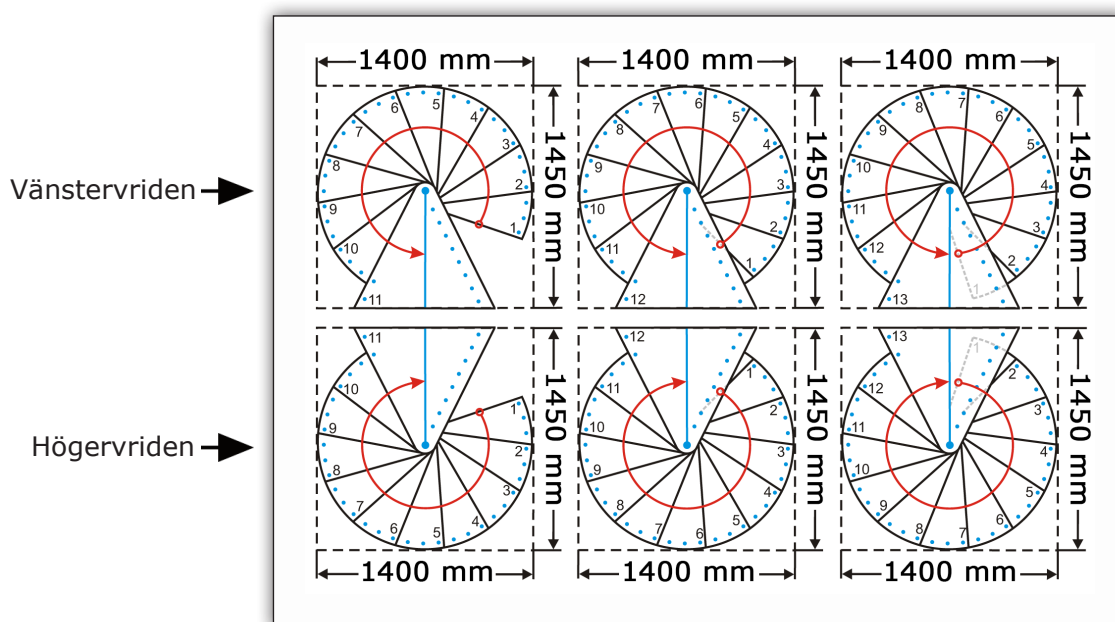

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras
med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Sanremo Spiraltrappa - 1600 mm


Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
251°	273°	296°

Vänstervriden →

Högervriden →

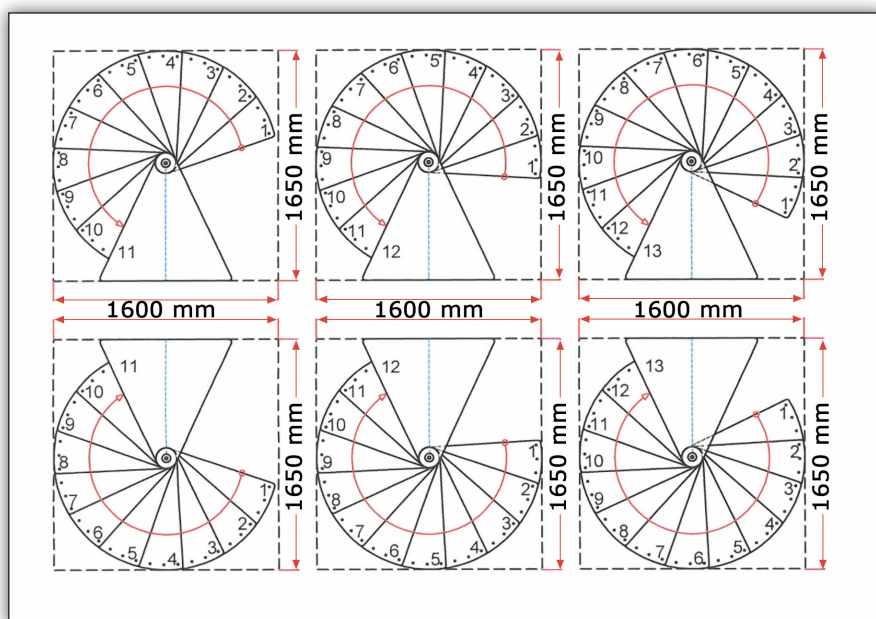

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

