

Venedig Spiraltrappa



Bilden visar Venedig spiraltrappa av massiv ek, vänstervriden. Extra trappräcke till höger på övervåningsgolv är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av trä och metall. Trappan är av metall med trappsteg av massiv ek.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3094 mm.
- Alla metalldelar är pulverlackerade. Tubräcke av rostfritt stål.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller höger vriden.
- Passar till både runda, raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Venedig Spiraltrappa

Teknisk information

Massiv ek, lackad.

Diameter	mm	1200	1400	1600
Max takhöjd	mm	3094	3094	3094
Steghöjd	mm	220-238	220-238	220-238
Stegtjocklek	mm	35	35	35
Höjd trappräcket	mm	920	920	920
Trappavsatsens bredd	mm	742	836	829
Vridning per steg	°	se bif. skiss	se bif. skiss	se bif. skiss
Vridning trappavsatsen	°	50	50	50
Mittstolpens diameter	mm	127	127	127
Diameter räckes stolpar	mm	22	22	22
Vågrät tub-räcke	mm	6	6	6
Diameter handledare	mm	40	40	40
Minsta hålmått	mm	1200 x 1200	1400 x 1400	1600 x 1600
Rekommenderat hålmått	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
Vikt	kg	152	168,5	187



Metalldelarna är av pulverlackerad stål i grå/silver färg. Handledarna är av massiv lackad ek.




Tillbehör: Barnskydd under trappsteg av pulverlackert stål i grå/silver färg.

Venedig Spiraltrappa - 1200 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
284°	310°	336°

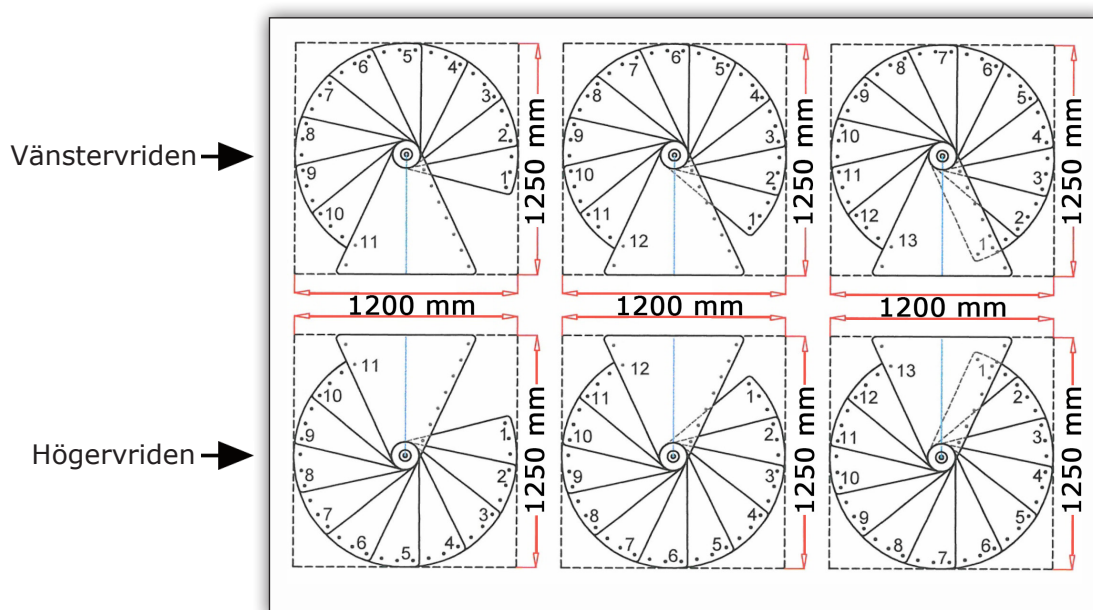


Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Venedig Spiraltrappa - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg,
som skall användas i förhållande till
takhöjd golv-till-golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
288°	314°	340°

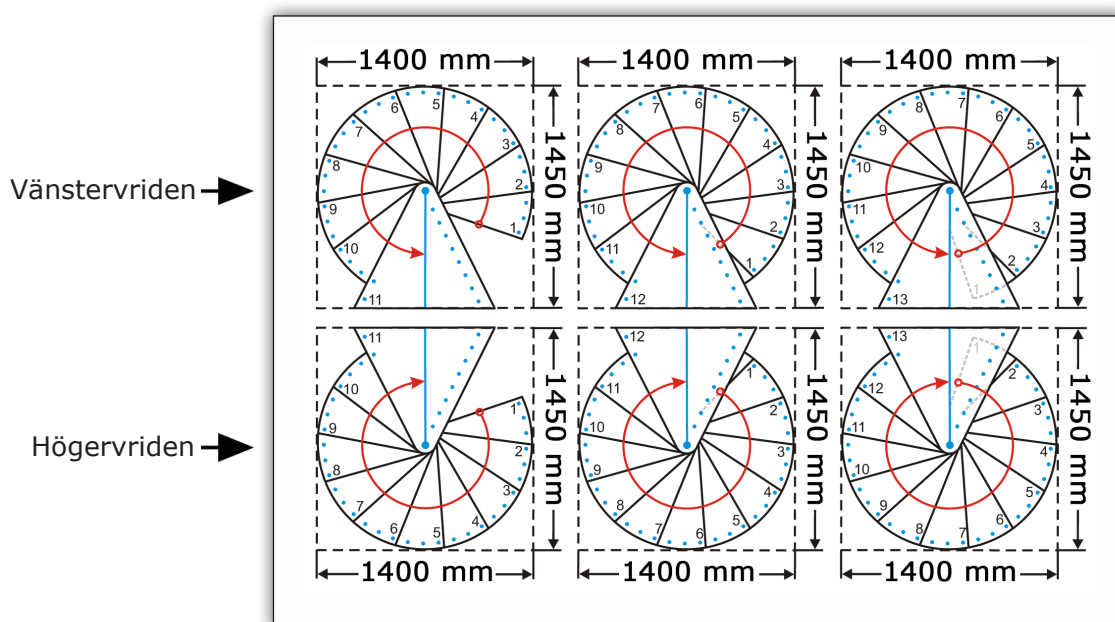

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras
med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Venedig Spiraltrappa - 1600 mm


Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
251°	273°	296°

Vänstervriden →

Högervriden →

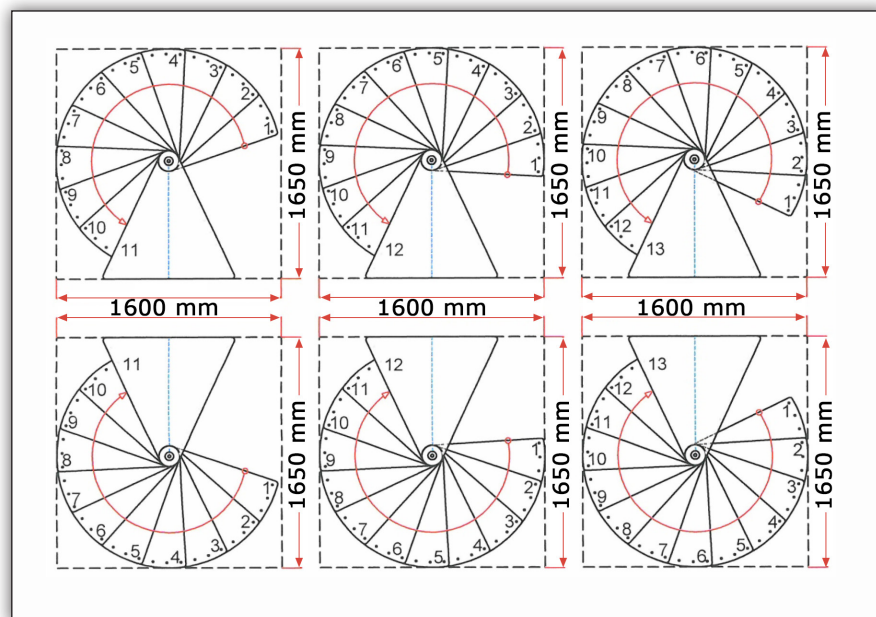

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

